EASY•RADIANT

Collettori componibili per sistemi radianti

Modular manifolds for radiant systems

Designed in **ITALY**. Made in **ITALY**.

I collettori EASY-RADIANT sono studiati specificatamente per l'utilizzo in sistemi di riscaldamento e raffrescamento radianti. Le derivazioni dei collettori di mandata sono dotate di misuratori/regolatori di portata FLUXER. Le derivazioni dei collettori di ritorno sono dotate di valvole di intercettazione con vitone termostatizzabile e cappuccio di protezione.

EASY-RADIANT manifolds are specifically designed for radiant heating and cooling systems. Delivery manifold outlets are equipped with flow rate meters/adjusters FLUXER. Return manifold outlets are equipped with shut- off valves fitted for thermoelectric actuator and protection cap.

⊕ PLUS

- **Disponibili con 3, 4 o 5 uscite e attacco principale G 1".**
- **Versioni con uscite G 3/4" EK o M24.**
- **O-ring per tenuta morbida: nessun sigillante addizionale necessario.**

⊕ *PLUS*

- *Available with 3, 4 or 5 outlets and G 1" main connection.*
- *Versions with G 3/4" EK or M24 outlets.*
- *O-ring for soft-sealing connection: no other sealing elements required.*

I.V.A.R. S.p.A.
Via IV Novembre, 181
25080 Prevalle (BS) - ITALY
T. +39 030 68028 – F. +39 030 6801329
www.ivar-group.com – info@ivar-group.com

Allineamento automatico / *Self-aligning connections*

I collettori EASY-RADIANT hanno 3, 4 o 5 derivazioni. Possono essere collegati in serie tra loro in modo pratico e veloce: la fasatura dei filetti di testa assicura l'allineamento delle derivazioni.

EASY-RADIANT manifolds have 3, 4 or 5 outlets. They can be connected with one another in series quickly and easily: thread phasing of the main connections ensures the alignment of the outlets.

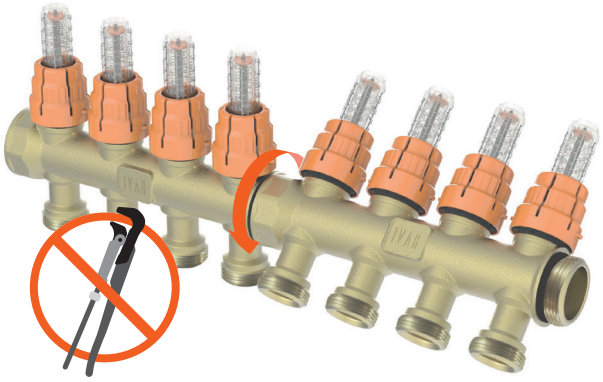

O-ring

I collettori EASY-RADIANT sono dotati di O-ring che garantisce perfetta tenuta senza l'ausilio di canapa, PTFE o sigillanti aggiuntivi.

EASY-RADIANT collectors are equipped with O-ring ensures perfect sealing without using hemp, PTFE or additional sealants.

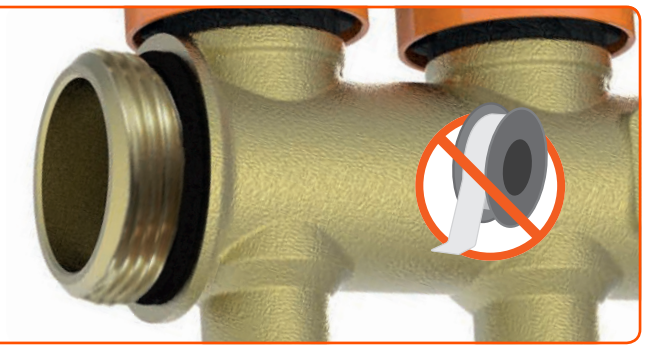

Un ampio assortimento di accessori IVAR permette di personalizzare il sistema di distribuzione a seconda delle esigenze di impianto.

A wide range of IVAR accessories allows customisations according to the needs of the system.

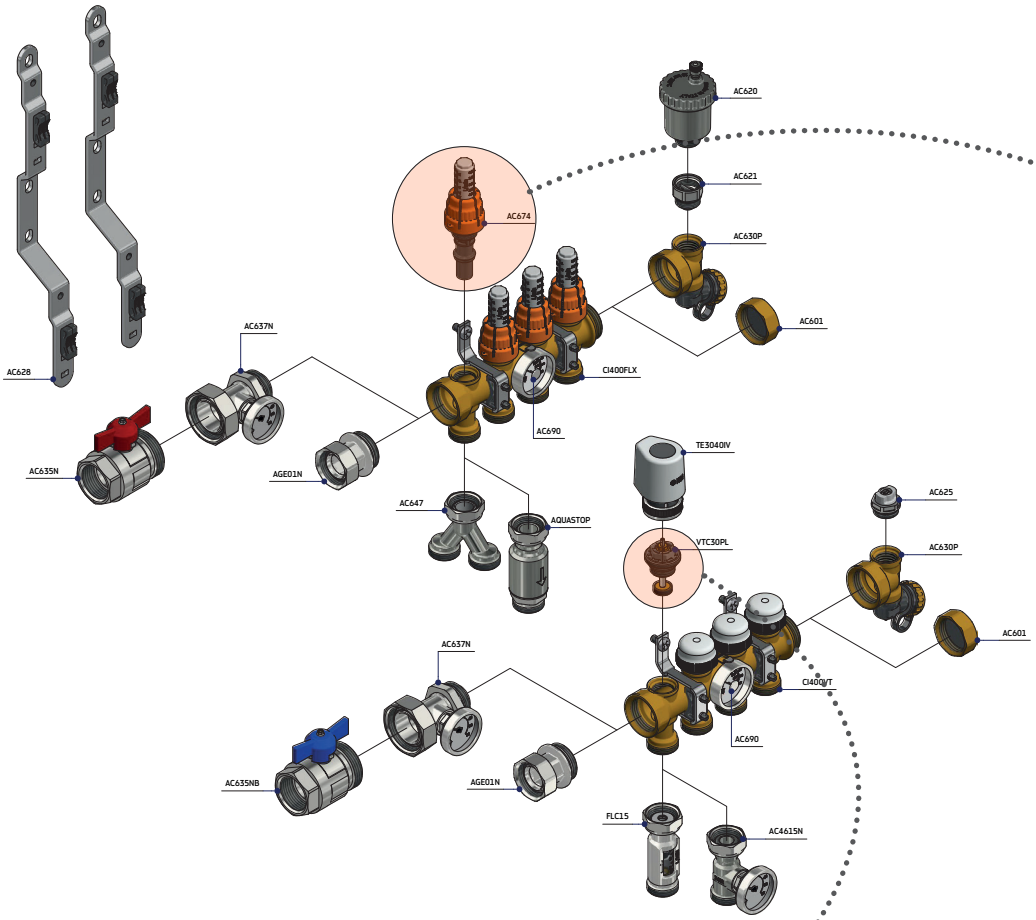

FLUXER

Dispositivo IVAR per il bilanciamento e la visualizzazione della portata sul singolo circuito. Possibilità di intercettazione e memoria di posizione. Vetrino sostituibile anche ad impianto funzionante.

FLUXER

IVAR device for balancing and the display of flow rates on single circuits. Possibility of shutoff and position memory. Glass panel replaceable also with system in operation.

L'astina di manovra è sostituibile anche ad impianto funzionante.

The control rod can also be replaced with the system in operation.



INSERTO TERMOSTATIZZABILE

I collettori con inserto termostatizzabile vengono forniti con manopola di manovra con funzione di protezione della filettatura ed eventuale intercettazione del circuito di derivazione.

INSERT WITH THERMOSTATIC CONTROL OPTION

The manifolds with thermostat control option are supplied with a control knob serving to protect the thread and possible shutoff of the bypass circuit.